

Cool Action II

商品名	クールアクションII	品番	0306043
-----	------------	----	---------

適合車種	型 式	アプライドモデル	グレード
レガシィ	BM#/BR#	A~E	ターボモデル全車

取付及び取扱いマニュアル

- ◎ この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ◎ この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。
- ◎ 本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいて下さい。
- ◎ 本書には以下のマークを使用してお客様への危険レベルをあらわしております。



警告

安全のため必ず守っていただきたい注意事項です。記載内容を守らない誤った取付け・取扱いをされた場合、作業員又は使用者が、死亡または重症を負う危険につながる恐れがあります。



注意

本製品の故障や損傷を防ぐため守っていただきたいことを記載しています。



ポイント

本製品の取付けをする際のアドバイスを記載しております。

販売店様へ： このマニュアルは必ずお客様へお渡し下さい！

株式会社ゼロスポーツ

岐阜県各務原市大野町6-101-2
TEL 058-380-2828





- この商品は、ノーマル車両又は、ゼロスポーツ商品を装着した適応車両に対しての専用商品です。それ以外の車両に装着された場合の機能及び性能、安全性は保証いたしかねます。
- 本商品の取付作業は必ず専門業者又は、認可を受けた整備工場で行い、純正パーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備解説書と本誌を併用して、十分に理解した上、行ってください。
- 本商品を取付けの際は、作業を安全に行う為に、平坦な場所で行って下さい。
- 本商品取付けの前に、取付対象車両に異常がないか十分確認をして下さい。異常がある場合は、まずその修理を行って下さい。
- 作業を行う際は、エンジンやマフラー等が十分冷えた状態になってから行って下さい。火傷等の恐れがあります。
- 取付作業は道路や不特定多数の人が出入りする場所では行わないで下さい。
- 作業中に小さなお子様やペットが近づかないように注意して下さい。
- バッテリーの取外作業が伴う場合は必ず、マイナス端子から取外し、端子同士又は、端子とボディ等金属部分に触れないようご注意ください。取付けの際はプラス端子から行って下さい。ショートを起こすと重大な事故に繋がる場合があります。
- 商品や、取外した部品などで怪我をする恐れがありますので、手袋や保護メガネ等で保護して下さい。
- 商品取付後、お車に異常が無い事を十分に確認した上で、走行試験を行って下さい。確認を怠ると事故の原因となります。




- この商品について、部品・付属品の不足や不具合がある場合は、販売店又は弊社までご連絡下さい。
- 作業の安全を確保するため、取付作業は必ずエンジンを停止し、サイドブレーキをかけ、エンジンキーを抜いた状態で行って下さい。
- 商品を装着前に落下させたり、無理な力を加えると装着や機能の不良の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 工具は適切なものを使い、取外したボルトやナットは整備解説書もしくは本誌記載のトルクで締付けを行って下さい。
- 本商品は改良の為、予告なく仕様・付属品等を変更する場合がございます。

構成部品 及び 付属品リスト (1)


	品名	BMBR クールアクションⅡ 本体
	品番	5306072
	数量	1
	品名	エプトシーラ 10x198 2本1組
	品番	5101019
	数量	1
	品名	クリップ
	品番	6799090
	数量	1
	品名	クリップ B
	品番	6799091
	数量	11
	品名	クリップ 2 ピース D5
	品番	6799110
	数量	2
	品名	取付 及び 取扱い説明書
	品番	0306043-100415-02
	数量	1

取付方法 (1)

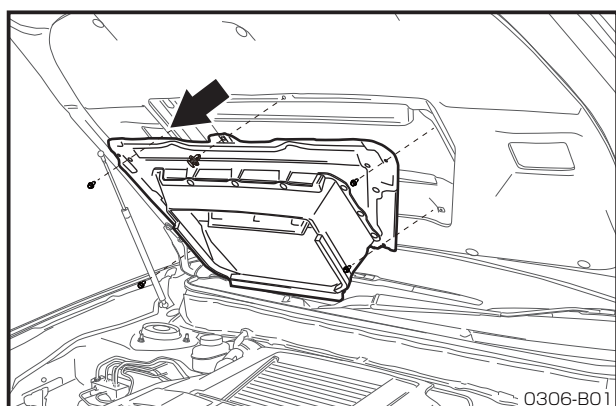


1. 整備解説書を参考に、スバル純正ダクト コンプリート、フロント フードを取り外します。

- ・クリップ、2ピース D8 1カ所
- ・タッピングスクリュー 4カ所

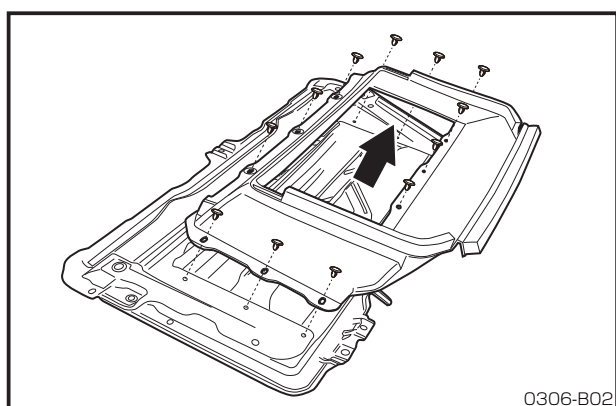


2. ダクト コンプリート、フロント フードよりダクト、インナ フロント フードを取り外します。

 **ポイント** クリップ、トゥ ボード インナ 13カ所をクリップリムーバー等で取り外します。

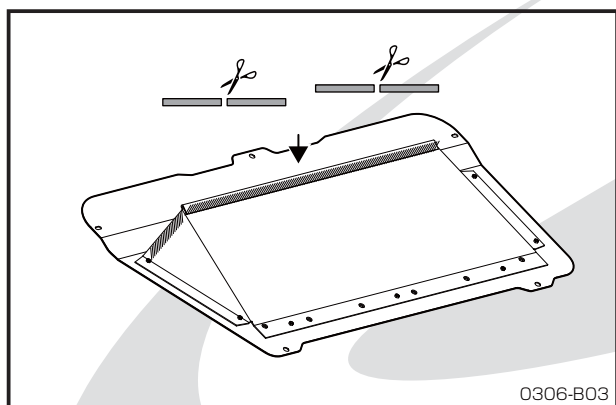

3. クールアクションⅡの図 0306-B03 の位置へ付属のエプトシーラを貼り付けます。


 **ポイント** 適度な長さへカットし、均等に貼り付けてください。

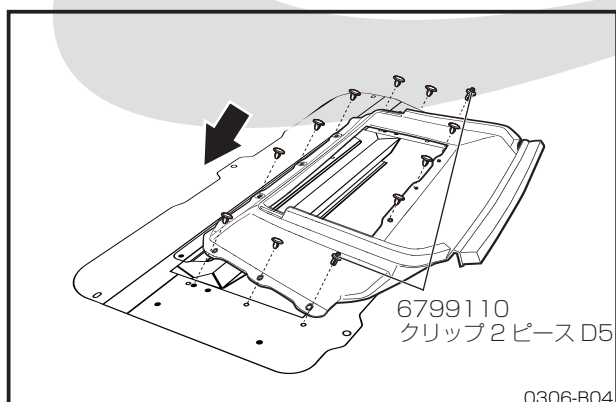

4. 付属のクリップ B 11 個、クリップ 2 ピース D5 2 個を使用してクールアクションⅡへ「2」で取り外したダクト、インナ フロント フードを取り付けます。

※ 下側左右端 2カ所のみクリップ 2 ピース D5 を使用します。

取付方法 (2)

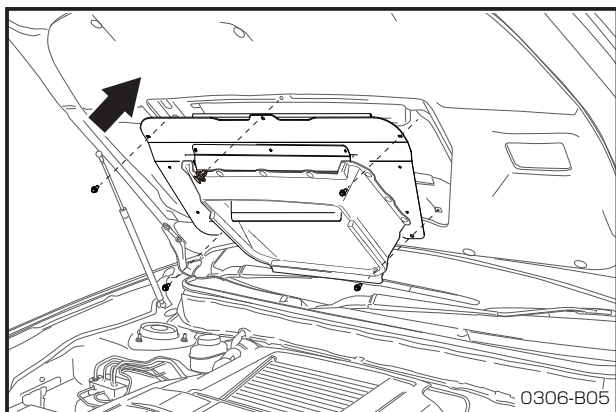

5. スバル純正ダクト コンプリート、フロント フードを取り付けてあったタッピングスクリュ (4 か所) と付属のクリップを使用して、クールアクションⅡを取り付けます。

T タッピングスクリュ : 1.0Nm (0.1kgfm、0.7ftlb)

6. 取付完了後、試乗運転をし車両に不具合が無いか確認をして完成です。





ZERO/SPORTS[®]

〒504-0934

岐阜県各務原市大野町 6-101-2

TEL:058-380-2828 (カスタマーサービス)

FAX:058-380-2011

<http://www.zerosports.co.jp>

