

カーエアコンフィルター

レガシイ(BP5/BL5/BP9/BL9/BPE/BLE) H15.6~


取り付け及び取り扱いマニュアル

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が
詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。
本書は、いつでも読めるように大切に保管してください。


⚠ ご注意

- 本説明書に記載されていない取付け、取扱い及び改造・加工等を行った場合、本製品の機能等を阻害するばかりでなく、車両等の不具合・事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。なお、記載事項を守らなかったために発生した不具合や事故につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 車種ごとの専用設計となっておりますので、車両をご確認の上、ご使用ください。
- 作業時は必ずイグニッションをOFFにし、エンジン・エアコンを停止させてから、作業を行ってください。
- 作業後、エアコンを作動させ異常がないかどうか確認してください。
- 本製品は脱臭効果があります。袋を破損すると脱臭効果が低下しますので、取付け直前に開封してください。
- 本製品は使い捨てタイプですので、再使用できません。
- 廃棄するときは不燃ゴミとして処理してください。
- 窓ガラスが曇りやすくなった時、エアコンの風量が低下したときはフィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターの交換をおすすめいたします。交換量や粉塵の多いところでは早めの交換をおすすめいたします。


取付け方法

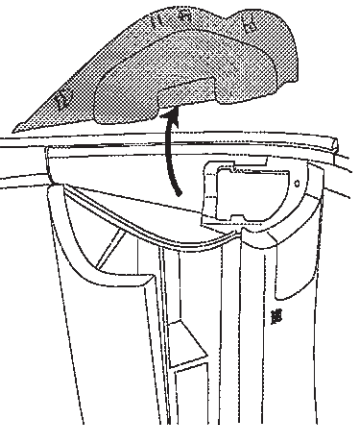


① 助手席側ダッシュボード左側のパネルを外します。

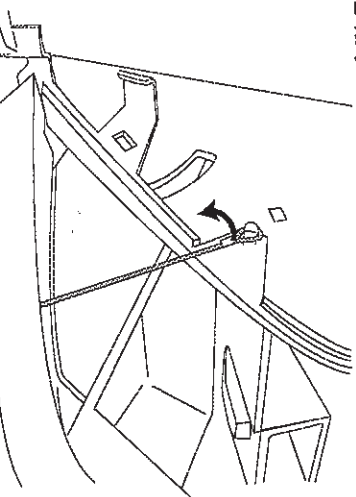

② グローブボックスダンパーのひもを外します。

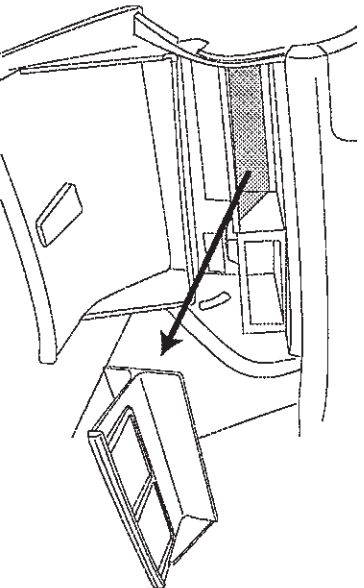

③ フィルターカバー(棚)を外します。

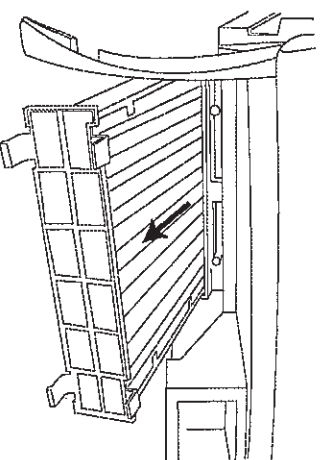

④ フィルターフレームを引き出します。

⑤ フレームから純正フィルターを取外し、新品のフィルターを上下方向に取付けます。フィルター側面に「UP」印と記入された矢印が上に向くようにして取付けます。

⑥ 取り外しと逆の手順で、取り外した部品を取付けます。