

Triolo Motor Hood

トリオルメーターフード


インプレス (GDA/GGA、GDB/GGB) 平成12年9月～

取り付け及び取り扱いマニュアル

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が
詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。
本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいて下さい。

⚠ ご注意

- ◎製品や、取り外した部品などで、怪我をする恐れがありますので、
手袋等をして、手を保護してください。
- ◎内装部品は、取り外し方、取り付け方を間違えると破損しやすいものが
あります。作業は細心の注意を払って行ってください。
- ◎本製品はつや消し塗装仕上げです。お手入れの際は有機溶剤などを
使用しないでください。塗装を傷めます。
- ◎このメーターフードに取り付け可能なメーターのサイズは以下の通りです。
取り付け前に必ずメーターとの合わせ確認をした上で取り付けして下さい。


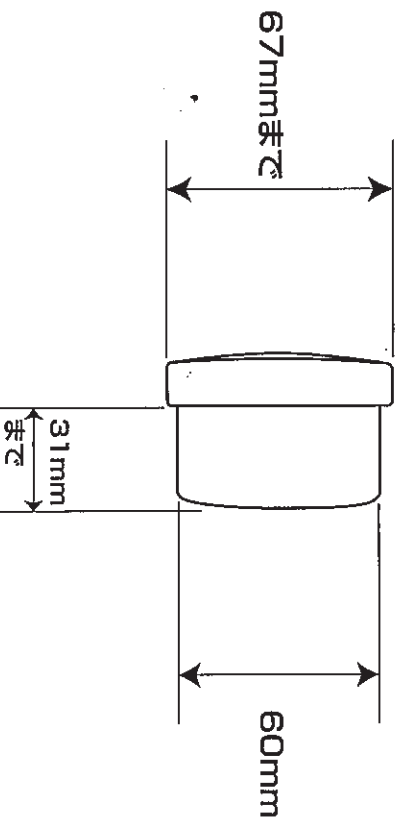


ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

岐阜県各務原市大野町6-101-1
TEL 0583-80-2828

★この製品は、下記リストの部品・付属品で構成されています。不足や不具合がある場合は、販売店又は弊社までご連絡下さい。

構成部品及び付属品リスト

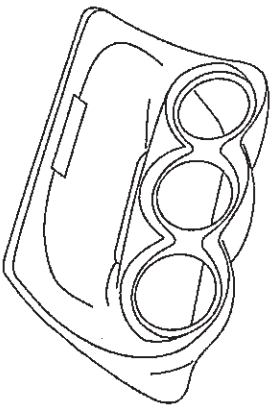

メーターフード本体 × 1 エンジェルム × 1 両面テープ × 1

取り付け方法

- 1, ダッシュボード中央、時計が収められているパネルを取り外します。
- 2, 外したパネルに、メーターの配線を取り出す穴を任意の位置に開けます。





図1 両面テープを貼る

- 3, 図1の ■ 部分に付属の両面テープを貼ります。その際、必ず脱脂して下さい。
- 4, メーターフードにメーターをセットします。
- 5, メーターフードを仮組みして、ダッシュボード上の両面テープが当たる部分を脱脂して下さい。
- 6, メーターの配線をメーター本体に繋ぎます。
- 7, メーターフードを両面テープで車両に固定してエンジェルムを貼り付けて完成です。

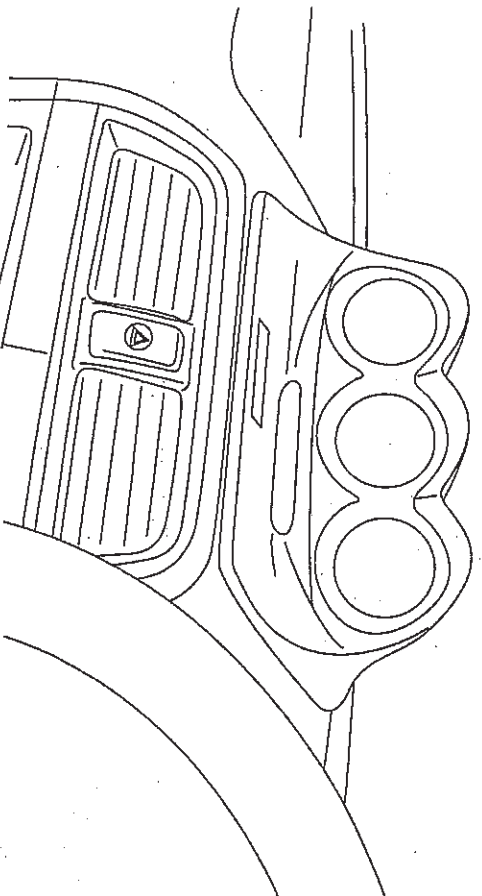

装着イメージ