

Cool Action II

商品名	クールアクションII	品番	ブルー 0306046
			レッド 0306047

適合車種	型 式	アプライドモデル	グレード
WRX S4	VAG	A~最新	全
レヴォーグ	VM#	A~最新	全

取付及び取扱いマニュアル

- ◎ この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ◎ この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。
- ◎ 本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいて下さい。
- ◎ 本書には以下のマークを使用してお客様への危険レベルをあらわしております。



警告

安全のため必ず守っていただきたい注意事項です。記載内容を守らない誤った取付け・取扱いをされた場合、作業員又は使用者が、死亡または重症を負う危険につながる恐れがあります。



注意

本製品の故障や損傷を防ぐため守っていただきたいことを記載しています。



ポイント

本製品の取付けをする際のアドバイスを記載しております。

販売店様へ： このマニュアルは必ずお客様へお渡し下さい！

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

岐阜県各務原市大野町 6-101-2








- この商品は、ノーマル車両又は、ゼロスポーツ商品を装着した適合車両に対しての専用商品です。それ以外の車両に装着された場合の機能及び性能、安全性は保証いたしかねます。
- 本商品の取付作業は必ず専門業者又は、認可を受けた整備工場で行い、純正パーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備解説書と本誌を併用して、十分に理解した上、行ってください。
- 本商品を取付けの際は、作業を安全に行う為に、平坦な場所で行って下さい。
- 本商品取付けの前に、取付対象車両に異常がないか十分確認をして下さい。異常がある場合は、まずその修理を行って下さい。
- 作業を行う際は、エンジンやマフラー等が十分冷えた状態になってから行って下さい。火傷等の恐れがあります。
- 取付作業は道路や不特定多数の人が出入りする場所では行わないで下さい。
- 作業中に小さなお子様やペットが近づかないように注意して下さい。
- バッテリーの取外作業が伴う場合は必ず、マイナス端子から取外し、端子同士又は、端子とボディ等金属部分に触れないようご注意ください。取付けの際はプラス端子から行って下さい。ショートを起こすと重大な事故に繋がる場合があります。
- 商品や、取外した部品などで怪我をする恐れがありますので、手袋や保護メガネ等で保護して下さい。
- 商品取付後、お車に異常が無い事を十分に確認した上で、走行試験を行って下さい。確認を怠ると事故の原因となります。



- この商品について、部品・付属品の不足や不具合がある場合は、販売店又は弊社までご連絡下さい。
- 作業の安全を確保するため、取付作業は必ずエンジンを停止し、サイドブレーキをかけ、エンジンキーを抜いた状態で行って下さい。
- 商品を装着前に落下させたり、無理な力を加えると装着や機能の不良の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 工具は適切なものを使い、取外したボルトやナットは整備解説書もしくは本誌記載のトルクで締付けを行って下さい。
- 本商品は改良の為、予告なく仕様・付属品等を変更する場合がございます。




構成部品 及び 付属品リスト (1)

	品名	クールアクションII本体
	品番	5306075
	数量	1
	品名	ベルトプロテクター本体
	品番	5199045
	数量	1
	品名	クールアクション用ステー
	品番	5199044
	数量	1
	品名	ベルトプロテクター用ステー1
	品番	5199046
	数量	1
	品名	ベルトプロテクター用ステー2
	品番	5199047
	数量	1
	品名	クリップ大
	品番	6799118
	数量	2
	品名	クリップ小
	品番	6799119
	数量	2

構成部品 及び 付属品リスト (2)




	品名	M6x15 アルミ六角ボルト
	品番	(ブルー) 6763118 (レッド) 6763120
	数量	4
	品名	M6 アルミワッシャ
	品番	(ブルー) 6763119 (レッド) 6763121
	数量	4
	品名	M8x16 クロメートフランジボルト
	品番	6763037
	数量	2
	品名	M8 スプリングワッシャ
	品番	6763059
	数量	2
	品名	M8 ステンレス平ワッシャ
	品番	6763061
	数量	2
	品名	M8 ナット
	品番	6763060
	数量	2

構成部品 及び 付属品リスト (3)


	品名	スポンジ 50/5x25x245
	品番	6799120
	数量	2
	品名	スポンジ A 20x20x350
	品番	6799129
	数量	1
	品名	エプトシーラ 10x198 2本1組
	品番	6799132
	数量	1
	品名	取付 及び 取扱い説明書
	品番	0306046-171221-01
	数量	1

使用工具等

下記のものは代表的なものです。必要に応じて、他の工具等もご用意ください。


		
ラチェット (ソケットレンチ)	メガネレンチ	クリップリムーバー

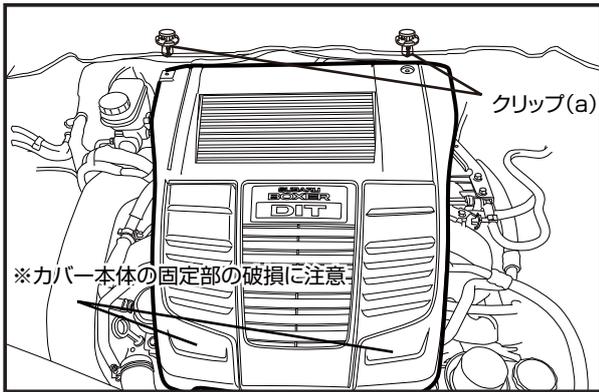取付方法 (1) エンジンカバーの取り外しとベルトプロテクターの取付




1. エンジンカバー上部のクリップ (a) を外し、純正エンジンカバーを取り外します。

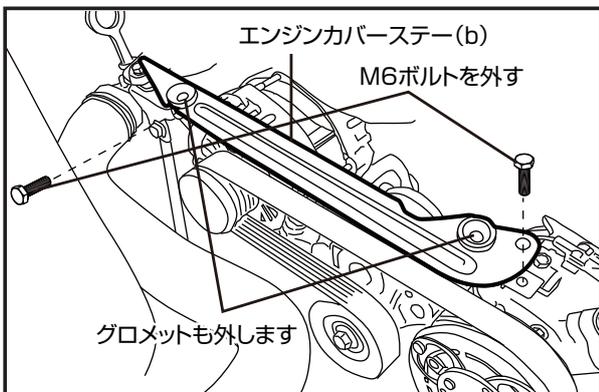
ポイント 下側もクリップで固定されておりますが、真上に上げるように外すと取り外すことができます。斜めに取り外すと樹脂部が割れる可能性がありますので固定されている箇所の近くを押さえながら外してください。



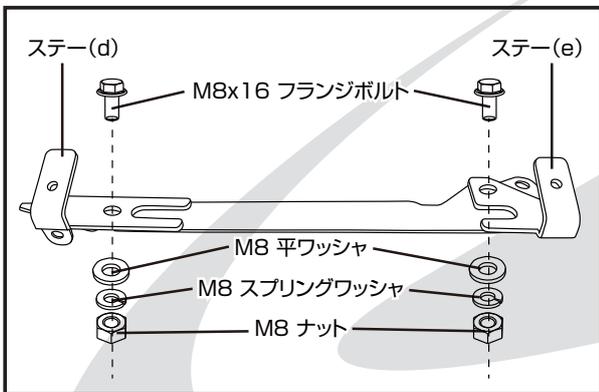2. エンジンカバーのステー (b) を取り外した後、取付部のグロメット (ゴム部品) (c) も取り外します。



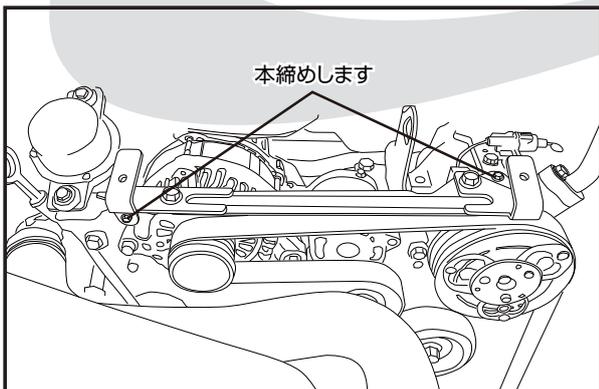
3. エンジンカバーステー (b) に付属のステー (d,e) を左図のようにボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ・ナットにて仮止めします。



4. ステー (d,e) を仮止めした状態で、エンジンカバーステー (b) を取り付けます。


ポイント エンジンステーを外さずにステーを固定することも出来ませんが、ボルトなどのエンジンルーム内への落下することもありますので、ステーを外して付属のステーを取り付けることをおすすめします。

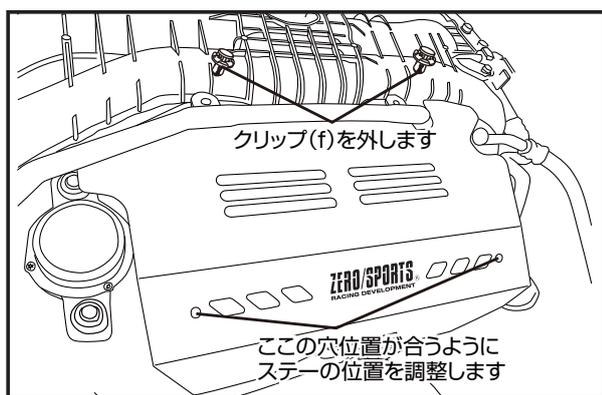取付方法 (2) ベルトプロテクターの取付




5. クリップ (f) を外し、ベルトプロテクター (g) の仮合わせをします。

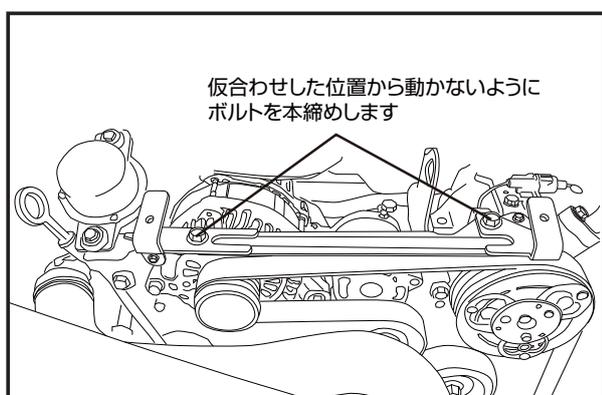ポイント ベルトプロテクター (g) とステー (d, e) の取り付け穴が同じ位置にくるようにステーの位置を微調整してください。




6. ベルトプロテクター (g) の仮合わせが完了したら、一旦ベルトプロテクターを外し、ステー (d, e) を固定してください。

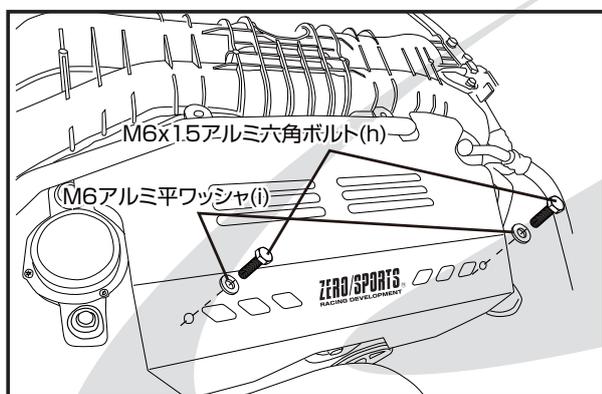ポイント 仮合わせした位置から動かないように、ベルトカバーを外し、同じくステーが動かないように注意しながら 本締めしてください。



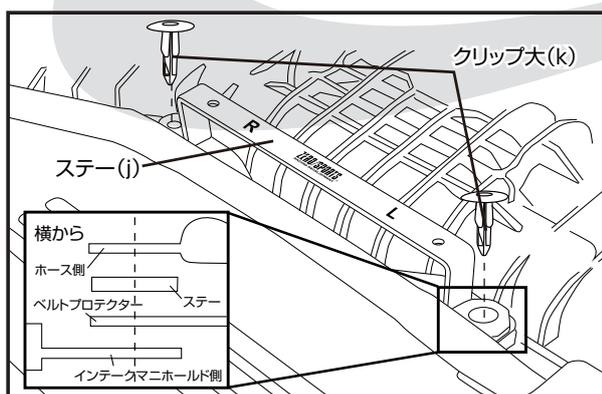
7. ベルトプロテクター (g) を左図のようにボルト (h) ・ワッシャ (i) で固定してください。



8. エンジンカバー部用のステー (j) を、左図のようにベルトプロテクターとホースの間に挟み、クリップ大 (k) で固定してください。


ポイント ステー (j) は左右に対称です。(R) が運転席側 (L) が助手席側にくるように固定してください。

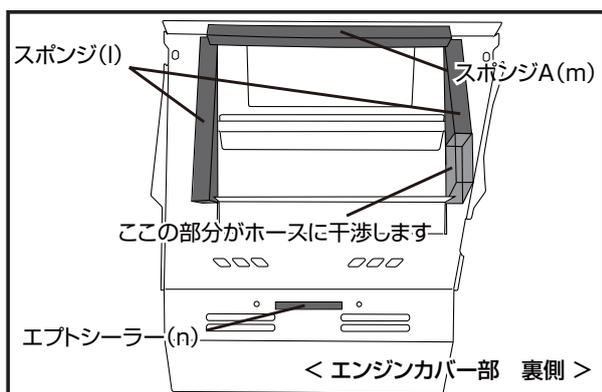取付方法 (3) エンジンカバー部の取付



9. エンジンカバー部 (k) に左図のようにスポンジ (l) とスポンジ A (m) ・エプトシーラー (n) を貼り付けてください。

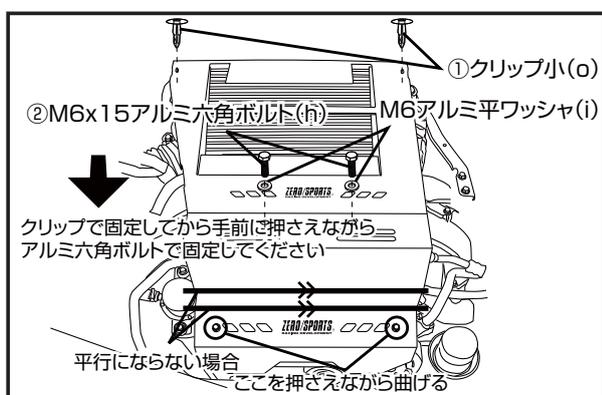ポイント 運転席側はスポンジがホースに干渉します。図のようにカットしていただくか、干渉部分だけをカットしてください。



10. エンジンカバー部 (k) を上部をクリップ小 (o) で固定し、手前に抑えるようにしながら左図のようにボルト (h) とワッシャ (i) で固定して完成です。

ポイント ステアの取付位置などの関係で、エンジンカバー部とベルトプロテクター部が平行にならない場合があります。その際は、左図のようにベルトプロテクター部で調整してください。

ポイント アプライド A ~ C の車両の場合、フードダクトからの水の侵入により製品に水滴痕が付着する場合がございます。下記部品への交換をお勧めします。

< WRX S4 の場合 >

ダクトインナフロントフード (57253VA030) × 1
クリップ (909140061) × 16

< レヴォーグ 2.0L の場合 >

ダクトインナフロントフード (57253VA030) × 1
クリップ (909140061) × 16

< レヴォーグ 1.6L の場合 >

ダクトインナフロントフード (57253VA040) × 1
クリップ (909140061) × 16

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

〒504-0934

岐阜県各務原市大野町 6-101-2

TEL:058-380-2828 (カスタマーサービス)

FAX:058-380-2011

<http://www.zerosports.co.jp>

